



fig 300 schuifafsluiter messing
max. druk 16 bar tot 2", 10 bar boven 2"

temp. : -10°C/+110°C
1/4"- 4" bsp
niet-stijgende spindel en handwiel
fig 301 : PN20 1/2" - 4" bsp
fig 300NPT : 3/8" - 4" npt schroefdraad
fig 301NPT : PN20 1/2" - 4" npt




fig 302 schuifafsluiter brons
max. druk 16 bar tot 2", 10 bar boven 2"

temp. : -10°C/+110°C
1/4"- 4" bsp
niet-stijgende spindel en handwiel



fig 304 schuifafsluiter RVS
max. druk 16 bar bij 120°C
max. druk 10 bar bij 180°C

temp. : -30°C/+180°C
1/2" - 2" bsp
niet-stijgende spindel en handwiel
PTFE dichtingen
fig 304NPT : 1/2" - 2" NPT



siroopkraan pn16
fig 306 : 3/4" - 4" : gietijzer
fig 307 : 3/4" - 3" : brons

fig 316 bronzen snelsluit-schuifafsluiter
3/8" - 4" bsp
16 bar tot 2" / 10 bar > 2"
metaaldichtend - volle doorlaat
temp. : -10°C/+110°C



fig 330 schuifafsluiter PN10
huis gietijzer GG25 - GJL-250
messing afdichtingsring / RVS spindel
max. druk 10 bar tot dn150 / 6 bar hoger
DN40 - DN300
temp. : -10°C/+120°C
inbouw lengte DIN 3202 F4
niet-stijgend handwiel en spindel



fig 330P schuifafsluiter PN10
huis gietijzer GG25 - GJL-250
bronzes dichting en spindel
voorzien van standaarduiding
DN40 - DN400
temp. : -10°C/+120°C
inbouw lengte DIN 3202 F4
niet-stijgend handwiel en spindel



fig 334 schuifafsluiter PN16 of PN10
huis nodulair gietijzer GGG50 / epoxy coating
EPDM rubber beklede schuif
flenzen PN10/16 DN40 - DN600
temp. : -10°C/+110°C
fig 334 inbouw lengte EN 558/14 (DIN 3202 F4)
fig 335 inbouw lengte EN558/15(DIN3202 F5)
niet-stijgend handwiel en spindel
fig 334NBR : NBR rubber beklede schuif



fig 331 snelsluit-schuifafsluiter PN10
huis gietijzer GG25 - GJL-250
messing afdichtingsring
DN40 - DN300
temp. : -10°C/+120°C
inbouw lengte DIN 3202 F4



fig 3401 schuifafsluiter PN10
huis gietijzer GG25 - GJL-250
RVS afdichtingsring / inox spindel
max. druk 10 bar tot dn150 / 6 bar hoger
DN40 - DN400
temp. : -10°C/+120°C
inbouw lengte DIN 3202 F4
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel
fig 342 : huis in nodulair gietijzer GGG50



fig 370F4 schuifafsluiter PN10
huis staal GS-C25
RVS dichting en spindel
flenzen PN10
DN40 - DN400
temp. : -20°C/+425°C
inbouw lengte DIN 3202 F4
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel



fig 370 schuifafsluiter PN16
fig 371 schuifafsluiter PN25
fig 372 schuifafsluiter PN40
fig 373 schuifafsluiter PN63
fig 374 schuifafsluiter PN100
huis staal GS-C25 DN40 - DN400
inbouw lengte DIN 3202 F5
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel
temp. : -20°C/+425°C

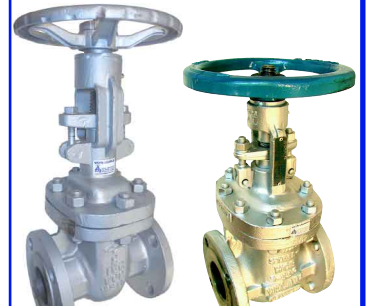


fig 375 staal / schuifafsluiter 150 lbs
huis staal ASTM A216/WCB TRIM 8
flenzen volgen ANSI 150 LBS 1/2" - 12"
temp. : -29°C/+425°C
fig 376 : 300 lbs



fig 354 schuifafsluiter in inox PN10
fig 355 schuifafsluiter in inox PN16
fig 356 schuifafsluiter in inox PN25
DN15 - DN600
temp. : -30°C/+400°C
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel



schuifafsluiters ansi 800 lbs
fig 325 : staal 3/8"-2" npt schroefdraad
fig 325bsp : staal 3/8"-2" bsp schroefdraad
fig 326 : staal 3/8"-2" SW laseinden
max. 138 bar temp. : -20°C/+440°C
fig 327 : inox 316 3/8"-2" npt schroefdraad
fig 328 : inox 316 3/8"-2" SW laseinden
max. 138 bar temp. : -30°C/+440°C
fig 323:staal 1500lbs npt **fig 324** 1500lbs SW



kettingwielbediening
kettingwiel / ketting en kettinggeleider



inbouw garnituur voor fig 334
verlengspindel
PVC beschermingsbuis
straatpot
T-sleutel met haak