


VERSTERKTE WATERSLANG

gebreide waterslang bestaande uit 5 lagen
superieure kwaliteit
gladde binnenwand uit zuiver PVC
buitenwand uit soepel PVC, UV bestendig
testdruk : 25 bar

d x D	werkdruk	rollengte
12,5 x 17,5	12 bar	25-50-100 m
15 x 20,5	12 bar	25-50-100 m
19 x 25,5	12 bar	25-50-100 m
25 x 32,5	8 bar	25-50-100 m
30 x 39	8 bar	25-50-100 m
32 x 42	8 bar	25-50 m
38 x 48	8 bar	25-50 m
40 x 51	8 bar	25-50 m
50 x 63	8 bar	25-50 m



Temp : -15°C tot / à +60°C

FIL-A-TEX

soepele en polyvalente PVC slang
weving duurzame textieldraad
voeding - vloeistof- perslucht - gassen

d x D	werkdruk	rollengte
4 x 8	10 bar	50 m
6,3 x 11	10 bar	50 m
6 x 12	15 bar	50 m
8 x 13	10 bar	50 m
8 x 14	15 bar	50 m
9 x 15	15 bar	50 m
10 x 15	10 bar	50 m
10 x 16	15 bar	50 m
12 x 18	10 bar	50 m
13 x 19	15 bar	50 m
13 x 20	15 bar	50 m
15 x 21	10 bar	50 m
16 x 22	10 bar	50 m
19 x 26	10 bar	50 m
25 x 33	10 bar	50 m
32 x 42	12 bar	25-50 m
38 x 48	10 bar	25-50 m
50 x 60	8 bar	25-50 m



Temp : -10°C tot / à + 60°C

ZUIG-PERSSLANG

soepele PVC zuig-persslang voor lage druk
met stalen spiraal
voedingskwaliteit - vacuüm 9 m/H2O

d x D	rollengte	d x D	rollengte
8 x 14	60 m	51 x 62	30 m
10 x 16	60 m	60 x 73	30 m
12 x 18	30-60 m	63 x 78	30 m
14 x 20	30-60 m	70 x 86	30 m
16 x 23	30-60 m	76 x 89	30 m
18 x 25	30-60 m	80 x 97	20 m
20 x 27	30-60 m	90 x 107	20 m
22 x 27	60 m	101 x 116	20 m
25 x 33	30-60 m	105 x 123	20 m
30 x 38	30-60 m	110 x 129	20 m
32 x 41	30-60 m	120 x 139	20 m
35 x 44	30-60 m	125 x 144	20 m
38 x 47	30 m	150 x 170	20 m
40 x 50	30 m		
45 x 56	30 m		



Temp : -15°C tot / à +60°C

KRISTALSLANG

soepele onversterkte PVC slang
voedingskwaliteit
voedingsproducten - medische- en industriële
toepassingen

d x D	d x D	d x D	d x D
2 x 4	8 x 14	16 x 21	27 x 33
3 x 5	9 x 12	16 x 22	28 x 36
3 x 6	9 x 13	18 x 22	30 x 37
4 x 6	10 x 13	18 x 23	30 x 38
4 x 7	10 x 14	18 x 24	30 x 40
5 x 7	10 x 16	19 x 24	32 x 40
5 x 8	12 x 16	19 x 26	32 x 42
6 x 8	12 x 17	20 x 24	35 x 42
6 x 9	13 x 19	20 x 25	35 x 45
6 x 10	14 x 18	20 x 26	38 x 48
6 x 12	14 x 19	22 x 28	40 x 48
7 x 10	15 x 19	24 x 30	40 x 49
8 x 10	15 x 20	25 x 31	45 x 55
8 x 11	15 x 21	25 x 32	50 x 60
8 x 12	16 x 20	25 x 33	60 x 70



PERSLUCHTSLANG

soepele pvc-nitrile slang

d x D	werkdruk	rollengte
6 x 12	20 bar	50 m
8 x 14	20 bar	50 m
12,7 x 21,5	20 bar	50 m
19 x 27	20 bar	50 m
25 x 34	20 bar	50 m



RUBBER-SLANG THERMIDOR

zwarte binnenwand - EPDM lining
textieldraad
UV en ozon-bestendig
werkdruk : 15-10 bar
temp. tussen -40°C en +100°C

d x D	werkdruk	rollengte
15 x 21,6	15 bar	25/50 m
19 x 26,6	15 bar	25/50 m
25 x 33,6	15 bar	25/50 m
30 x 39	10 bar	20/40 m



Temp : -40°C tot / à + 120°C

RUBBER SUPERIEURE SLANG

versterkte EPDM rubberslang
grote weerstand tegen veroudering
temp. tussen -40°C en +120°C, met pieken
tot +150°C

d x D	werkdruk	rollengte
13 x 19	15 bar	40 m
16 x 23	15 bar	40 m
19 x 27	15 bar	40 m
25 x 34	15 bar	40 m
32 x 42	8 bar	40 m
38 x 49	8 bar	40 m
50 x 62	8 bar	40 m



FUEL-SLANG

persslang voor olie- of petroleum
binnenwand : gladde en zwarte NBR
versterking : 2 textiel inlagen
buitenwand : gladde, zwarte NBR/PVC
temp. : -25°C en +80°C

d x D	werkdruk	rollengte
19 x 38	10 bar	40 m
25 x 35	10 bar	50 m



Temp : -10°C tot / à +60°C

PLAT OPROLBARE SLANG

plat oprolbare en geplastificeerde PVC slang
versterkt met polyesterdraad
zeer licht en gemakkelijk hanteerbaar
slijtvast
doorvoer van water

d x plat	werkdruk	d x plat	werkdruk
20 x 31	7 bar	70 x 110	7 bar
25 x 39	7 bar	75 x 118	7 bar
30 x 47	7 bar	80 x 126	7 bar
32 x 50	7 bar	90 x 141	7 bar
35 x 55	7 bar	100 x 157	7 bar
38 x 60	7 bar	110 x 173	6 bar
40 x 63	7 bar	125 x 196	6 bar
45 x 71	7 bar	150 x 236	4 bar
50 x 78	7 bar	200 x 314	4 bar
63 x 99	7 bar	250 x 393	4 bar




Temp : -10°C tot / à +60°C

BRANDWEERSLANG

plat oprolbare slang
binnenwand : zwart synthetische rubber
buitenwand : polyamide weefsel met een
polyurethaan slijtlaag

d x plat	werkdruk	rollengte
38 x 60	15 bar	40 m
45 x 71	15 bar	40 m
50 x 78	15 bar	40 m
63 x 99	15 bar	40 m
70 x 110	15 bar	40 m
75 x 118	15 bar	40 m
90 x 141	12 bar	40 m
100 x 157	10 bar	40 m
110 x 173	10 bar	40 m
125 x 196	10 bar	40 m




Temp : -30°C tot +85°C

RUBBER ZUIG/PERS SLAG

rubberen zuig-persslang met stalen spiraal
buitenwand : SBR/EPDM
binnenwand : SBR/NBR

d x D	rollengte	d x D	rollengte
19 x 30	40 m	70 x 82	40 m
25 x 37	40 m	76 x 90	40 m
32 x 44	40 m	80 x 92	40 m
38 x 51	40 m	90 x 104	40 m
40 x 51	40 m	102 x 116	20-40 m
45 x 56	40 m	127 x 144	20 m
51 x 65	40 m	152 x 168	20 m
55 x 66	40 m	203 x 223	15 m
60 x 71	40 m	254 x 278	6 m
63 x 79	40 m	305 x 333	6 m

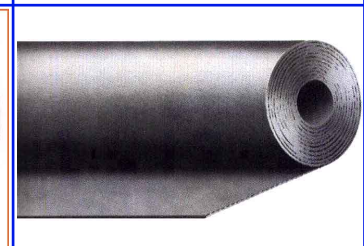

SBR RUBBER OP VEL

hardheid : 65 ShA
dichtheid : 1,6 + 5 %
treksterkte : 65 kg/cm² + 5 %
bruik bij rek op 300 %

inlage : zonder, 1 of 2 inlagen	
dikte	afmetingen (m)
1 mm	1,4 x 10 m
1,5 mm	1,4 x 10 m
2 mm	1,4 x 10 m
3 mm	1,4 x 10 m
4 mm	1,4 x 10 m
5 mm	1,4 x 10 m
6 mm	1,4 x 10 m
8 mm	1,4 x 5 m
10 mm	1,4 x 5 m

DIVERSE MOGELIJKHEDEN IN PERS- VACUUM SLAGEN IN PVC - RUBBER - SILICONE

!! werkdruk indicatief bij 20°C !!