



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**ALWELA
INOX FLEXIBELS
UITREKBAAR**

ALWELA 1 : water / gas / chemische vloeistoffen


EIGENSCHAPPEN

- flexibel in inox 304
- aansluitingen : vaste nippel RVS304 buitendraad
losse wartel RVS304 binnendraad
volgens ISO 7/1 (EN 10266-1) standaard
- dichting EPDM
- temperatuur : -20° +110°C
- max. werkdruk : 10 bar
- uittrekbare lengte : zie tabel

GEBRUIK

- water, gas, chemische producten
compatibel met de materialen

SIZE (in mm)

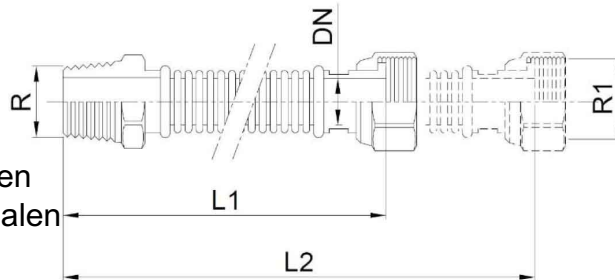

DN	R	R1 mm	L1 mm	L2 mm	Ref.
15	1/2"	1/2"	200	420	250440
15	1/2"	1/2"	400	1050	250441
15	1/2"	1/2"	750	2000	250442
20	3/4"	3/4"	200	420	250443
20	3/4"	3/4"	400	1050	250444
20	3/4"	3/4"	750	2000	250445
25	1"	1"	200	420	250446
25	1"	1"	400	1050	250447
25	1"	1"	750	2000	250448

ALWELA 2 : stoom /water /gas /chemische vloeistoffen /koolwaterstoffen


EIGENSCHAPPEN

- flexibel in inox 316
- aansluitingen : vaste nippel/losse wartel in messing
- dichting RVS 303
- temperatuur : -20° +250°C
- max. werkdruk : 10 bar
- uittrekbare lengte : zie tabel

GEBRUIK

- stoom, water, gas, chemische producten, koolwaterstoffen

SIZE (in mm)

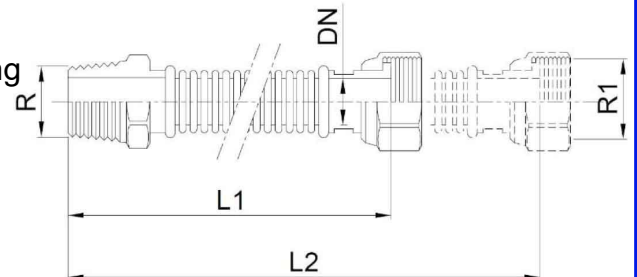

DN	R	R1 mm	L1 mm	L2 mm	Ref.
15	1/2"	1/2"	90	140	250422
15	1/2"	1/2"	130	220	250423
15	1/2"	1/2"	220	420	250424
20	3/4"	3/4"	90	140	250425
20	3/4"	3/4"	130	220	250426
20	3/4"	3/4"	220	420	250427
25	1"	1"	130	220	250428
25	1"	1"	220	420	250429

