




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

WATERSLANG rubber PYTHON

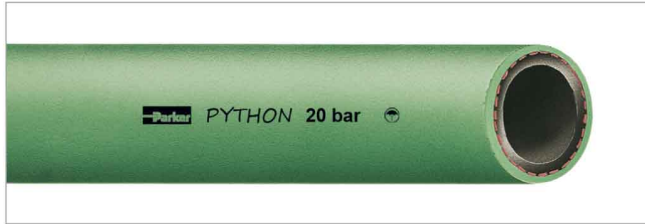

Waterslang

voor zout en heet water.

Opdruk: Made in Italy (by ITR/TREG) Python 20 bar
nitrosamine free logo

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk:	20 bar
Barstdruk:	60 bar
Min. temperatuur:	-40 °C
Max. temperatuur:	+110 °C
Temperatuurpiek:	+130 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Materiaal binnenwand:	EPDM

Uitv. binnenwand:	Geëxtrudeerd
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Kleur buitenwand:	Groen
Resistentie buitenwand:	Ozonbestendig, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Buitenwand	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3020013020	13,0	3,5	20,0	80	Glad	0,260	40
3020019000	19,0	4,0	27,0	110	Glad	0,410	40
3020025000	25,0	4,5	34,0	150	Glad	0,600	40/80
3020032000	32,0	6,0	44,0	320	Doekafdruk	0,980	40

Toepassing:

Slang is ontworpen voor lucht, koud en warm water en is tevens beperkt chemicaliënbestendig. Deze slang wordt door zijn stevige design veel ingezet in de scheepvaart als hoogwaardige, robuuste dekwasslang.