


Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

OLIE- EN BENZINE rubber SLANG CARBOFORM

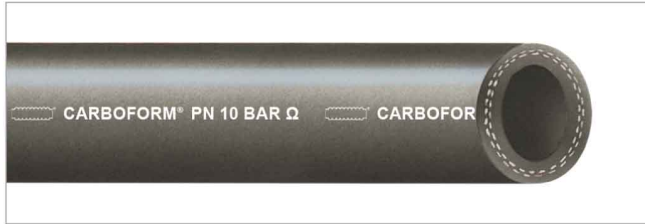

Olie- en benzinebestendige persslang

Opdruk:  Carboform® PN 10 bar Ω

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Zwart
Werkdruk:	10 bar	Materiaal buitenwand:	NBR/EPDM
Barstdruk:	30 bar	Buitenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-40 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Max. temperatuur:	+100 °C	Resistentie binnenwand:	Benzine bestendig, Olie bestendig
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Aromatengehalte maximaal:	40 %
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Resistentie buitenwand:	Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Materiaal binnenwand:	NBR	Inlagen:	Textielinlagen
Uitv. binnenwand:	Glad		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)	Bestel ref.
3300019000	19,0	4,0	27,0	120	0,400	50	350035
3300025000	25,0	5,0	35,0	160	0,620	50	350036

Toepassing:

Geschikt als toevoerslang voor oliën en brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 40%. Wordt ingezet voor diverse toepassingen in landbouw, industrie en constructie voor bijvoorbeeld olie en brandstofopslagtanks. Slang kan ook ingezet worden als luchtslang.