




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**WATERSLANG
PVC
INDUFORM/RR**

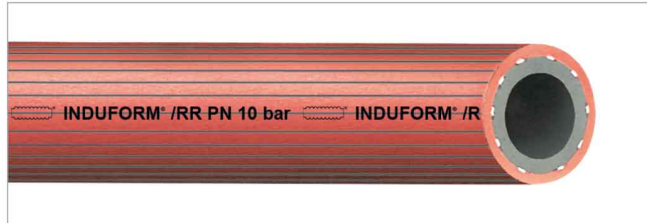

Waterslang

voor middelzware toepassingen.

Opdruk:  Induform®/RR PN 10 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk bij 20°C:	10,0 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	30 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-20 °C	Buitenwand:	Geribd
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Rood
Materiaal binnenwand:	PVC	Inlagen:	Polyester inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3000013000	13,0	3,0	19,0	80	0,205	40/100
3000019000	19,0	3,5	26,0	110	0,340	40
3000025000	25,0	4,0	33,0	150	0,495	40
3000032000	32,0	6,0	44,0	180	0,975	40

Toepassing:

Hoogwaardige geribde waterslang die zich kenmerkt door de sterke kruiselings gevlochten inlagen en een productieproces waarbij met hitte de binnen- en buitenwand met elkaar verbonden worden wat een veel betere hechting biedt dan veel verlijmde alternatieven. Slang kan toegepast worden als watertoevoerslang op bouwplaatsen in de industrie, scheepvaart en andere locaties waar hoge kwaliteitseisen aan een waterslang worden gesteld. Slang is door zijn speciale constructie uitermate geschikt voor haspeltoepassingen.