




**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## EPDM SLANG heavy duty GOLDSCHLANGE

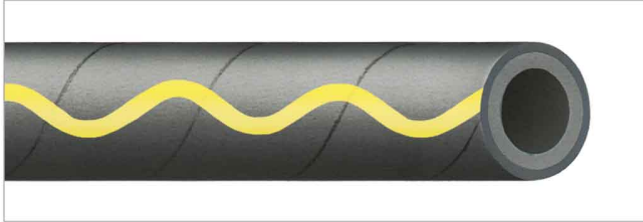

### EPDM waterslang

voor zware toepassingen. Knik- en slagvast, overrijdbaar.

Norm:	EN ISO 1307:2008
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+100 °C
Max. temperatuur stoomreiniging:	+130 °C
Max. reinigingsduur met stoom:	30 minuten drukloos
Materiaal binnenwand:	EPDM
Uitv. binnenwand:	Glad

Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	CR
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Resistentie buitenwand:	Oliebestendig, Ozonbestendig, Slijtvast, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD (bar)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3026013000	13,0	3,9	20,8	30	50	0,225	40
3026019000	19,0	4,4	27,8	25	80	0,385	40
3026025000	25,0	4,5	34,0	20	160	0,490	40

### Toepassing:

Deze hoogwaardige water- en reinigings slang is een merkproduct van de hoogste kwaliteit. Een gereedschap dat als onovertroffen wordt beschouwd omdat hij robuust, bijna onverwoestbaar, duurzaam en zeer breed inzetbaar is. GOLDSCHLANGE® is de juiste slang voor veeleisende toepassingen. Een product dat alle uitdagingen aan kan. Of het nu op de bouwplaats, in het veld of op machines, apparaten of in containers is.