




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

INDUSTRIELE SLANG heavy duty INDUCORD

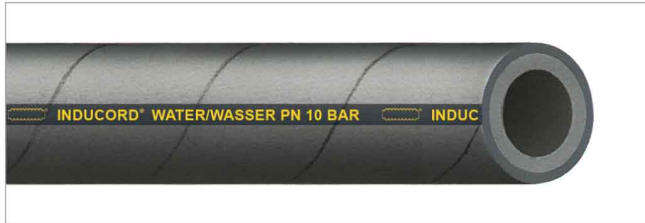

Industriewaterslang

voor water, gier, lichte zuren en logen.

Opdruk:  Inducord® Water / Wasser PN 10 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	10 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	30 bar	Materiaal buitenwand:	SBR
Min. temperatuur:	-20 °C	Buitenwand:	Doekafdruk
Max. temperatuur:	+70 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Materiaal binnenwand:	SBR	Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3040022000	22,0	4,0	30,0	0,440	40
3040025000	25,0	5,0	35,0	0,640	40
3040028000	28,0	5,0	38,0	0,720	40
3040032000	32,0	5,5	43,0	0,910	40
3040035000	35,0	5,5	46,0	0,970	40
3040038000	38,0	6,0	50,0	1,160	40
3040040000	40,0	6,0	52,0	1,210	40
3040042000	42,0	6,0	54,0	1,270	40
3040045000	45,0	6,0	57,0	1,350	40
3040048000	48,0	6,0	60,0	1,430	40
3040050000	51,0	6,5	64,0	1,640	40
3040060000	60,0	6,5	73,0	1,900	40
3040063000	63,5	7,0	77,5	2,200	40
3040075000	76,0	7,0	90,0	2,500	40
3040080000	80,0	7,0	94,0	2,700	40
3040090000	90,0	7,0	104,0	3,000	40
3040100000	102,0	7,0	116,0	3,300	40
3040110000	110,0	8,0	126,0	4,100	20
3040125000	127,0	8,5	144,0	5,000	20
3040150000	152,0	9,0	170,0	6,300	20
3040200000	203,0	10,5	224,0	9,900	20
3040250000	254,0	10,5	275,0	12,200	10

Toepassing:

Hoogwaardige rubberen slang voor zware industriële toepassingen, landbouw, infrastructuur en tuinbouw. Slang wordt tevens veelvuldig toegepast in de baggerindustrie waarbij de dikke wandsterkte en flexibiliteit i.c.m. zijn slijtvastheid voor zeer goede prestaties zorgt. Afwijkende maatvoeringen zijn op verzoek produceerbaar.