




**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS


Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# KOELWATERSLANG EPDM TEMPERFORM/BLAUW

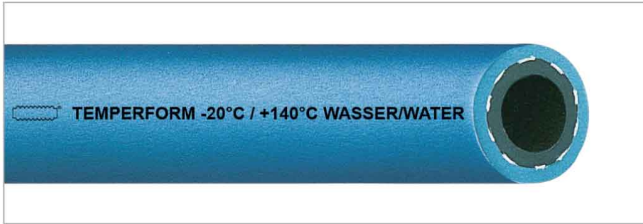

## Koelwaterslang

voor spuitgietmachines.

Opdruk:  Temperform -20°C / +140°C Wasser/Water

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk bij 20°C:	20,0 bar
Barstdruk:	60 bar
Min. temperatuur:	-20 °C
Max. temperatuur:	+140 °C
Materiaal binnenwand:	EPDM
Uitv. binnenwand:	Geëxtrudeerd

Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Buitenwand:	Glad
Kleur buitenwand:	Blauw
Resistentie buitenwand:	Ozonbestendig, UV bestendig
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3128009000	9,5	4,25	18,0	75	0,265	40
3128013000	12,7	4,65	22,0	100	0,368	40

### Toepassing:

Veelal gebruikt bij spuitgietmachines in de kunststofbranche. Toegepast als koelwaterslang voor warm en koud water bij o.a. het spuitgieten van kunststoffen waarbij de geïnjecteerde kunststof in de matrijzen gelijkmatig gekoeld dient te worden om zo een optimaal eindresultaat te verkrijgen. Knikvaste, vormstabiele en uitermate flexibele slang.

### Opmerking:

- Niet geschikt voor stoom toepassingen!