


Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

INDUSTRIELE SLANG EPDM MP20

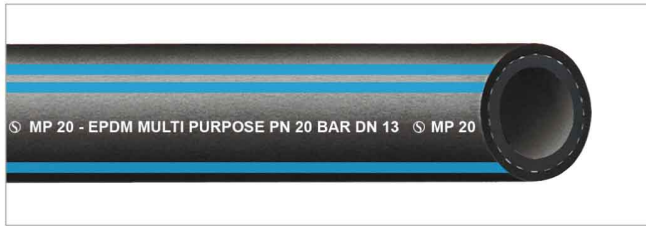

Zeer flexibele universeel toepasbare slang

Opdruk: MP 20 - EPDM Multi Purpose PN 20 bar DN ..

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	20 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	80 bar	Materiaal buitenwand:	EPDM
Min. temperatuur:	-40 °C	Buitenwand:	Glad
Max. temperatuur:	+120 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Temperatuurpiek:	+140 °C	Resistentie buitenwand:	Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Lengtestrepen:	3 blauwe lengtestrepen
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Inlagen:	Textielinlagen
Materiaal binnenwand:	EPDM		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3129010000	10,0	3,5	17,0	60	0,210	40
3129013000	13,0	4,0	21,0	80	0,300	40
3129019000	19,0	4,5	28,0	115	0,470	40
3129025000	25,0	5,0	35,0	150	0,670	40

Toepassing:

Hoogwaardige rubberslang geschikt voor lucht, water en diverse chemicaliën in de industrie en landbouw.

Opmerking:

- Niet geschikt voor stoom toepassingen!