




**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

**ZUIGSLANG  
PVC  
COSMO**

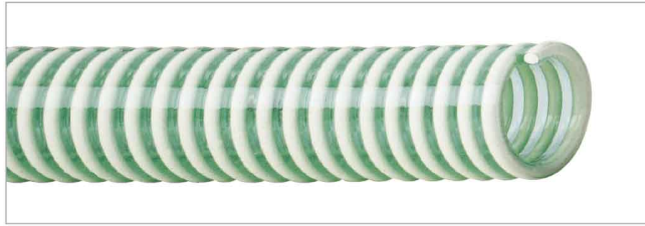

### Kunststof zuigslang

Opdruk:  Cosmo® - Diameter

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Groen transparant
Vacuüm:	0,60 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-15 °C	Buitenwand:	Licht gegolfd
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Groen transparant
Materiaal binnenwand:	PVC	Inlagen:	Hard PVC spiraal
Uitv. binnenwand:	Glad	Kleur spiraal:	Wit

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4400020000	20,0	26,0	80	0,230	50
4400025000	25,0	31,0	100	0,280	50
4400032000	32,0	39,0	128	0,380	50
4400038000	38,0	45,0	152	0,480	50
4400050000	51,0	59,0	204	0,750	50
4400060000	60,0	69,0	240	0,970	50
4400063000	63,0	72,0	252	1,000	50
4400075000	76,0	86,0	304	1,350	50
4400090000	90,0	102,0	360	1,800	50
4400100000	102,0	114,0	408	2,200	50

#### Toepassing:

Flexibele translucente lichtgewicht slang voor het aanzuigen van water onder lichte werkomstandigheden voor industriële als landbouwtoepassingen. De Cosmo kan ook ingezet worden als vijverslang i.c.m. lichte vacuümpompen. Daarnaast wordt de slang ook veelvuldig ingezet op bouwplaatsen voor waterbehandeling

#### Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer