


Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG PVC SUPERELASTICO

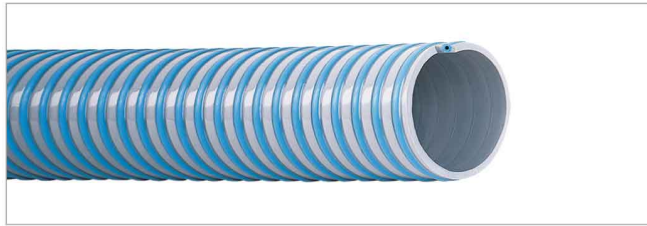

Zeer flexibele kunststof zuig-/persslang

Opdruk:  Superelastico - Diameter

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Grijs
Vacuüm:	0,90 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-25 °C	Buitenwand:	Gegolfd
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Grijs
Materiaal binnenwand:	PVC	Inlagen:	Hard PVC spiraal
Uitv. binnenwand:	Glad	Kleur spiraal:	Blauw

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD bij 20°C (bar)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4450025000	25,0	4,2	33,0	7,0	90	0,400	50
4450032000	32,0	4,7	41,0	6,0	112	0,540	50
4450038000	38,0	4,7	47,0	6,0	133	0,650	50
4450050000	51,0	5,7	62,0	5,0	180	1,050	50
4450063000	63,0	5,7	74,0	4,5	225	1,300	50
4450075000	76,0	6,0	88,0	4,0	266	1,600	50
4450090000	90,0	6,4	103,0	3,5	315	1,850	50
4450100000	102,0	6,7	115,0	3,0	357	2,200	50
4450110000	110,0	7,0	124,0	3,0	385	2,400	20
4450125000	127,0	8,0	143,0	2,5	450	3,100	20
4450150000	152,0	9,0	170,0	2,0	532	4,200	4/5/6/20
4450200000	203,0	12,5	228,0	1,5	715	9,500	4/5/6

Toepassing:

Bestseller in de landbouw. Slang heeft een unieke constructie met een holle spiraal die de slang zeer goede mechanische eigenschappen geeft en lichter maakt waardoor hij ook op ergonomisch vlak een bijdrage levert aan reducering van de lichamelijke belasting en beter handelbaar is tijdens gebruik. De Superelastico wordt ingezet voor doorvoer van (industrie) water, gier en bij irrigatiesystemen onder middelzware werkomstandigheden. Door gebruik van hoogwaardige kunststof blijft de slang flexibeler onder koude weersomstandigheden.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer