




**Weyn-Lauwers** N.V.


Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## ZUIG- PERSSLANG PVC CORRUFLEX/AS

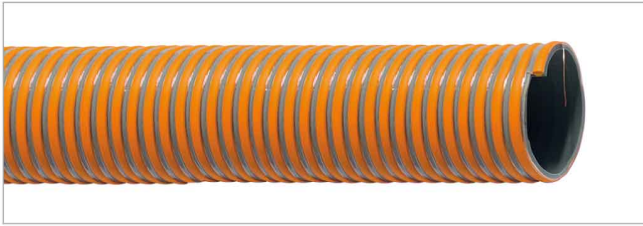

Zeer flexibele PVC zuig-/persslang

Opdruk:  Corruflex / AS - M - ID - Static-Wire

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk bij 20°C:	2,0 bar	Kleur binnenwand:	Grijs
Vacuüm:	0,90 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-15 °C	Buitenwand:	Licht gegolfd
Max. temperatuur:	+60 °C	Inlagen:	Hard PVC spiraal, Static wire
Materiaal binnenwand:	PVC	Kleur spiraal:	Oranje

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4456050000	51,0	4,5	60,0	160	0,960	50
4456075000	76,0	5,5	87,0	230	1,600	50
4456100000	102,0	7,0	116,0	310	2,700	50
4456125000	127,0	7,5	142,0	390	3,450	30
4456150000	152,0	8,0	168,0	460	4,700	20

### Toepassing:

Voor doorvoer van (industrie)water, gier en bij irrigatiesystemen onder middelzware werkomstandigheden. Signaalkleur zorgt voor goede zichtbaarheid wat de veiligheid van de gebruikers en zijn omgeving ten goede komt. De flexibiliteit en duurzaamheid i.c.m. de redelijk gladde buitenkant van de slang zorgt er voor dat hij veelvuldig toegepast wordt in de industriële reiniging waar men zeer hoge eisen stelt aan deze producten.

### Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer