




**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## LEVENSMIDDELEN- ZUIG- PERSSLANG ARMOFLEX/PU/FOOD

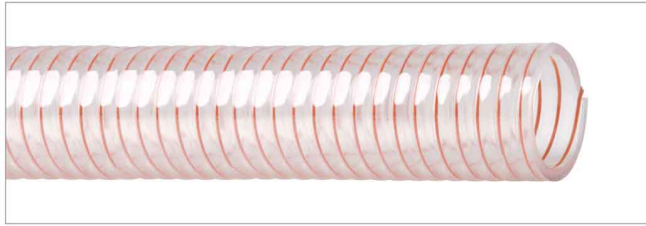

### Slijtvaste en levensmiddelen bestendige zuig-/ persslang

Opdruk:  Armoflex®/PU /Food - Diameter - Reg. EU  
10/2011

Norm:	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. A, EU 10/2011 Cat. B, EU 10/2011 Cat. C, EU 10/2011 Cat. D1, EU 10/2011 Cat. E, EU 1935/2004, LFGB
Werkdruk bij 20°C:	5,0 bar
Vacuüm:	0,90 bar
Min. temperatuur:	-25 °C

Max. temperatuur:	+85 °C
Materiaal binnenwand:	PU
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Transparant
Materiaal buitenwand:	PU
Buitenwand:	Glad
Kleur buitenwand:	Transparant
Inlagen:	Gecoate stalen spiraal

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4483038000	38,0	4,5	47,0	270	0,770	30
4483040000	40,0	4,5	49,0	280	0,820	30
4483050000	51,0	5,0	61,0	360	1,200	30

#### Toepassing:

Gecertificeerde transparante levensmiddelen zuig-/persslang voor vloeibare en droge levensmiddelen zoals vruchtensappen, melk, suiker en melkpoeder tot 40°C. Tevens is de slang geschikt voor doorvoer van andere slijtvaste materialen zoals pvc-granulaatkorrels, grit, kalkpoeder en andere korrelvormige granulaten. Slang kan ingezet worden voor doorvoer van extreem slijtvaste materialen.