




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PERSLUCHTSLANG WATERSLANG ARIAFORM/DIN

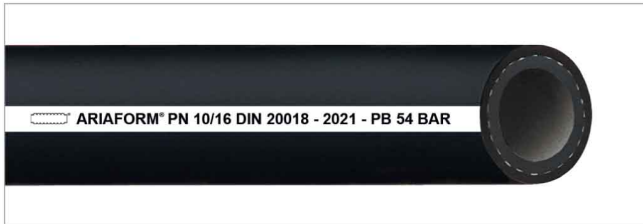

Perslucht- /waterslang

Opdruk:  Ariaform® PN 10/16 DIN 20018 - jaar - PB 54 bar

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Norm: | DIN 20018, EN ISO 1307:2008 |
| Max. werkdruk lucht: | 10 bar |
| Max. werkdruk water: | 16 bar |
| Barstdruk: | 54 bar |
| Min. temperatuur: | -30 °C |
| Max. temperatuur: | +50 °C |
| Materiaal binnenwand: | Thermoplastisch elastomeer |

| | |
|-------------------------|---|
| Uitv. binnenwand: | Glad |
| Kleur binnenwand: | Zwart |
| Materiaal buitenwand: | Thermoplastisch elastomeer |
| Buitenwand: | Glad |
| Kleur buitenwand: | Zwart |
| Resistentie buitenwand: | Ozonbestendig, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig |
| Inlagen: | Polyester inlagen |

| Art.-nr. | Ø Inw. (mm) | Wand (mm) | Ø Uitw. (mm) | Buigradius (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Lengte (mtr) |
|------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 3201006000 | 6,0 | 3,5 | 13,0 | 50 | 0,140 | 40/100 |
| 3201008000 | 8,0 | 3,5 | 15,0 | 65 | 0,175 | 40/100 |
| 3201009000 | 9,0 | 3,5 | 16,0 | 70 | 0,190 | 40 |
| 3201010000 | 10,0 | 4,5 | 19,0 | 70 | 0,280 | 40/100 |
| 3201013000 | 13,0 | 5,0 | 23,0 | 80 | 0,425 | 40/50 |
| 3201015000 | 15,0 | 6,0 | 27,0 | 100 | 0,540 | 40 |
| 3201019031 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 150 | 0,610 | 20/40/50 |
| 3201025000 | 25,0 | 7,0 | 39,0 | 185 | 0,880 | 40 |

Toepassing:

Genormeerde, kwalitatief zeer hoogwaardige, extra robuuste, dikwandig uitgevoerde flexibele slang voor middelzware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen en op bouwplaatsen. Geschikt voor doorvoer van water en lucht. De slang is tevens bestand tegen oliehoudende lucht.