




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PVC AFZUIGSLANG

AIRFLEX

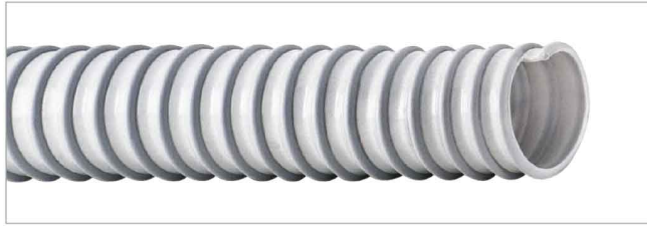

PVC afzuigslang

Opdruk:  Airflex® - Diameter

Norm:	EN ISO 1307:2008	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-15 °C	Buitenwand:	Gegolfd
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Grijs
Materiaal binnenwand:	PVC	Inlagen:	Hard PVC spiraal
Uitv. binnenwand:	Glad	Kleur spiraal:	Grijs
Kleur binnenwand:	Grijs		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Vacuüm (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4500020000	20,0	25,0	20	0,60	0,130	30
4500025000	25,0	31,0	25	0,55	0,200	50
4500032000	32,0	38,0	32	0,45	0,240	50
4500038000	38,0	45,0	38	0,45	0,320	50
4500040000	40,0	47,0	40	0,45	0,360	50
4500045000	45,0	52,0	45	0,40	0,410	50
4500050000	51,0	58,0	51	0,40	0,480	50
4500060000	60,0	68,0	60	0,40	0,620	50
4500063000	63,0	72,0	63	0,40	0,660	50
4500070000	70,0	79,0	70	0,40	0,760	50
4500075000	76,0	85,0	76	0,40	0,820	50
4500080000	80,0	90,0	80	0,40	0,900	50
4500090000	90,0	101,0	90	0,40	1,080	50
4500100000	102,0	112,0	102	0,40	1,160	50
4500110000	110,0	121,0	110	0,35	1,320	30
4500120000	120,0	130,0	120	0,35	1,450	30
4500125000	127,0	138,0	127	0,35	1,500	20
4500150000	152,0	164,0	152	0,30	1,900	20
4500160000	160,0	172,0	160	0,30	2,100	20
4500180000	180,0	193,0	180	0,25	2,400	20
4500200000	203,0	219,0	203	0,20	2,900	20
4500250000	254,0	270,0	254	0,20	3,800	10
4500300000	305,0	324,0	305	0,10	4,800	10

Toepassing:

Slang is geschikt voor het afzuigen van lucht, gas, rook, stof en chemische dampen in afzuiginstallaties. Slang wordt ook gebruikt als drukloze afvoerslang voor condenswater bij airconditioners/koelers en als kabelbeschermingslang. Slang is door zijn constructie zeer flexibel en knikvast. Niet bestand tegen vonken en lasspatten.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer