


Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PU ZUIGSLANG met static wire AIRLFEX/PU/AS/FOOD

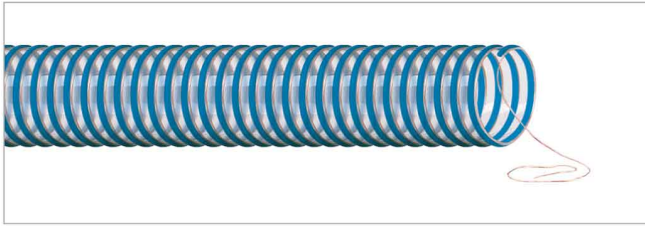

Lichte universele polyurethaan zuigslang
voorzien van een static wire ter afleiding van statische
electriciteit

Opdruk:  Airflex®/PU/Food/AS - M - REG. EU 10/2011
- Diameter

Norm:	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. A, EU 10/2011 Cat. B, EU 10/2011 Cat. C, EU 10/2011 Cat. D1, EU 10/2011 Cat. D2, EU 10/2011 Cat. E, EU 1935/2004, LFGB	Uitv. binnenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-25 °C	Kleur binnenwand:	Transparant
Max. temperatuur:	+85 °C	Materiaal buitenwand:	PU
Materiaal binnenwand:	PU	Buitenwand:	Gegolfd
		Kleur buitenwand:	Transparant
		Inlagen:	Hard PVC spiraal, Static wire
		Kleur spiraal:	Blauw

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Ø Uitw. (mm)	PU wand (mm)	Buigradius (mm)	Vacuüm (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4606032000	32,0	39,0	0,50	32	0,20	0,280	20
4606038000	38,0	45,0	0,50	38	0,20	0,310	20
4606040000	40,0	47,0	0,50	40	0,20	0,340	20
4606050000	51,0	59,0	0,50	51	0,20	0,430	20
4606075000	76,0	85,0	0,70	76	0,16	0,760	20
4606100000	102,0	112,0	0,70	102	0,13	1,120	20

Toepassing:

Geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen; vloeibare, oliehoudende producten maar ook voor droge vaste voedingsmiddelen tot 40°C. Tevens inzetbaar voor lucht, stof, poeder, houtsnippers, chemische dampen en uitermate geschikt voor door en/of afvoer van isolatiematerialen. Zeer flexibel en slijtvast, door zijn speciale constructie blijft de slang, ook als hij gebogen wordt, aan de binnenkant spiegelglad waardoor je een soepele doorvoer van het medium blijft houden en de slang een zeer hoge standtijd heeft. Slang is voorzien van een static-wire om de opgebouwde statische electriciteit af te leiden.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer