




**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## ZUIG- PERSSLANG RUBBER TURBOFLEX

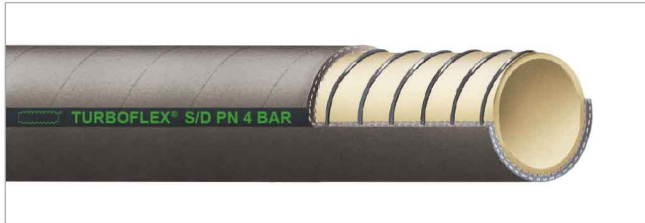

### Slijtvaste zuig-/persslang

Opdruk:  Turboflex® S/D PN 4 bar - M

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk:	4 bar
Barstdruk:	12 bar
Vacuüm:	0,90 bar
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+80 °C
Electr. weerstand binnen:	Isolerend >10 <sup>9</sup> Ω
Electr. weerstand buiten:	Antistatisch <10 <sup>9</sup> Ω
Elektr. doorslagweerstand:	Isolerend >10 <sup>9</sup> Ω

Materiaal binnenwand:	NR/PARA
Slijtvastheid binnenwand:	100-110 mm <sup>3</sup>
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Beige
Materiaal buitenwand:	SBR/NR
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Inlagen:	Stalen spiraal, Static wire, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3505050000	51,0	6,5	64,0	204	1,720	40
3505063000	63,0	6,5	76,0	252	2,260	40
3505075000	76,0	7,5	91,0	304	2,950	40
3505100000	102,0	8,0	118,0	408	4,100	20
3505125000	125,0	8,0	141,0	500	5,480	20
3505150000	152,0	10,5	173,0	760	7,990	20

#### Toepassing:

De pararubber binnenwand is extreem geschikt voor het opzuigen van grit, zand, kiezel en slurrie. Met name rondvormige materialen die een "bouncing effect" kennen waardoor ze van de wand af stuiten/springen i.p.v. deze te beschadigen.

#### Opmerking:

- Bij montage static wire doorverbinden