




**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## OLIE- en BENZINE SLANG CARBOFORM/EN/ISO

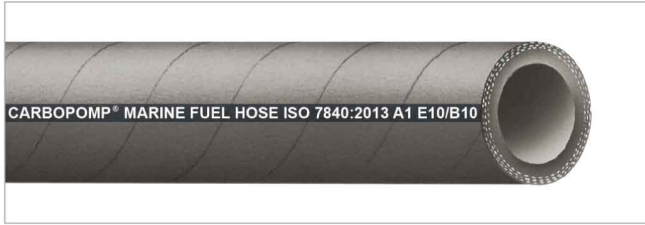

### Olie- en benzinebestendige slang

Opdruk: Carbopomp® Marine Fuel Hose ISO 7840:2013 A1  
E10/B10 compatible - CE - SAE J 1527:2011 USCG A1 -  
RINA - LLOYD'S Register - jaar - DN

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 7840:2013-A1
Min. temperatuur:	-20 °C
Max. temperatuur:	+80 °C
Materiaal binnenwand:	Synthetisch rubber
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart

Materiaal buitenwand:	Synthetisch rubber
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Resistentie binnenwand:	Biodiesel, E10
Aromatengehalte maximaal:	50 %
Resistentie buitenwand:	Vlamvertragend, Zelfdovend
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD (bar)	BD (bar)	Gewicht (kg/mtr)
3305006000	6,0	4,5	15,0	3	14	0,240
3305008000	8,0	4,0	16,0	3	14	0,250
3305010000	10,0	4,0	18,0	3	14	0,280
3305012000	12,0	4,5	21,0	3	10	0,360
3305016000	16,0	4,5	25,0	3	10	0,450
3305019000	19,0	4,5	28,0	3	10	0,500

#### Toepassing:

Brandstoftoevoerslang toegepast in de pleziervaart voor boten tot 24 meter lang. Geschikt voor de doorvoer van olie, diesel, loodvrije benzine en brandstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Tevens geschikt voor E10 en biodiesel.

#### Opmerking:

- Variabele rollengtes