




**Weyn-Lauwers** N.V.


Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## OLIE- en BENZINE PERSSLANG PETROL/OIL

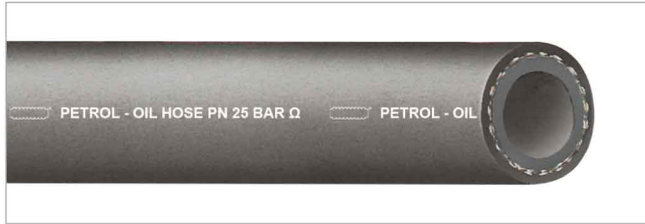

### Olie- en benzinebestendige persslang

Opdruk:  Petrol - Oil Hose PN 25 bar Ω

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	25 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	75 bar	Materiaal buitenwand:	NBR/EPDM
Min. temperatuur:	-40 °C	Buitenwand:	Glad
Max. temperatuur:	+80 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 <sup>6</sup> Ω	Resistentie binnenwand:	Benzine bestendig, Olie bestendig
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 <sup>6</sup> Ω	Aromatengehalte maximaal:	50 %
Materiaal binnenwand:	NBR	Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3320006000	6,0	4,0	14,0	40	0,160	50
3320008000	8,0	4,0	16,0	50	0,190	50
3320010000	10,0	4,0	18,0	60	0,230	50
3320013000	13,0	4,0	21,0	80	0,300	50
3320015000	16,0	4,5	25,0	100	0,400	50
3320019000	19,0	5,0	29,0	120	0,500	50
3320025000	25,0	5,5	36,0	150	0,720	50

#### Toepassing:

Zeer flexibele brandstoftoevoerslang geschikt voor olie- of benzineleidingen in machines en motoren. Tevens ingezet in industrie, benzinepompen, garages en automotive werkplaatsen. Geschikt voor industriële oliën, stookoliën en tevens geschikt voor perslucht.