




Weyn-Lauwers N.V.


Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

OLIE- en BENZINE SLANG CARBOCORD/EN

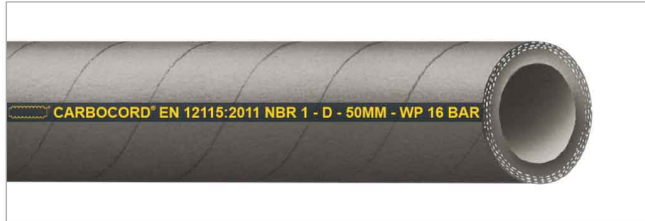

Genormeerde olie- en benzinebestendige persslang

Opdruk:  Carbocord® EN 12115:2011 NBR 1 - D -
Binnendiameter - WP 16 bar - Ω/T - TRbF 131/T2 - §.5.5 -
kwartaal/jaar

Norm:	EN 12115:2011, EN 1761:1999, TRbF 131, deel 2, § 5.5	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	16 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	64 bar	Materiaal buitenwand:	CR
Min. temperatuur:	-30 °C	Buitenwand:	Doekafdruk
Max. temperatuur:	+85 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Resistentie binnenwand:	Benzine bestendig, Biodiesel, E10, Olie bestendig
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Resistentie buitenwand:	Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Elektr. doorslagweerstand:	Antistatisch <10 ⁹ Ω	Inlagen:	2 static wires, Textielinlagen
Materiaal binnenwand:	NBR		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3380032000	32,0	6,0	44,0	175	0,980	40
3380038000	38,0	6,5	51,0	225	1,200	40
3380050000	50,0	8,0	66,0	275	1,860	40
3380075000	75,0	8,0	91,0	350	2,910	40
3380100000	100,0	8,0	116,0	450	3,650	40

Toepassing:

Zeer flexibele hoogwaardige oliebestendige persslang geschikt voor de doorvoer van industriële oliën, stookoliën, diesel, biodiesel, mineraal houdende hydraulische oliën en loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50%. Slang is uitermate flexibel en voldoet aan alle eisen die vastgelegd zijn in de norm EN 12115:2011 v.v.b. buigradius, vlam vertragend, verlenging onder druk en de elektrische weerstand (dankzij de geleidende binnenwand kan de opgeladen statische elektriciteit op veilige wijze afgevoerd worden waardoor de slang inzetbaar is in diverse ATEX zones), etc. De slang heeft een veiligheidsfactor van 1:4. De Carbocord/EN wordt veelal ingezet tijdens het laden en lossen van tanks, brandstoftanks, schepen en in de petrochemie waar slangen volgens norm EN 12115:2011 regelmatig voorgeschreven worden.