




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG PVC/NBR - static wire CORRUFLEX/BUNA/AS

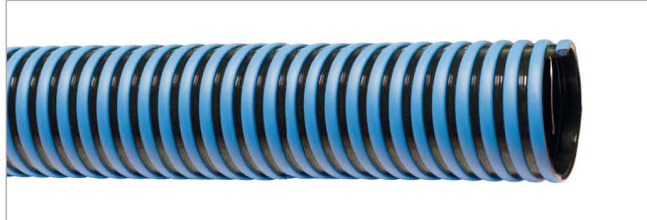

Zeer flexibele PVC/NBR zuig-/persslang

voorzien van een static wire ter afleiding van statische electriciteit.

Opdruk:  Corruflex / Buna / AS - Binnendiameter mm

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Norm: | EN ISO 1307:2008 | Kleur binnenwand: | Zwart |
| Vacuüm: | 0,90 bar | Materiaal buitenwand: | NBR/PVC |
| Min. temperatuur: | -30 °C | Buitenwand: | Licht gegolfd |
| Max. temperatuur: | +65 °C | Kleur buitenwand: | Zwart |
| Materiaal binnenwand: | NBR/PVC | Inlagen: | Hard PVC spiraal, Static wire |
| Uitv. binnenwand: | Glad | Kleur spiraal: | Blauw |

| Art.-nr. | Ø Inw. (mm) | Wand (mm) | Ø Uitw. (mm) | WD bij 20°C (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Lengte (mtr) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 4466050000 | 51,0 | 4,5 | 60,0 | 2,0 | 153 | 0,960 | 50 |
| 4466075000 | 76,0 | 5,5 | 87,0 | 2,0 | 228 | 1,600 | 50 |
| 4466100000 | 102,0 | 7,0 | 116,0 | 2,0 | 306 | 2,700 | 50 |
| 4466150000 | 152,0 | 8,0 | 168,0 | 2,0 | 456 | 4,750 | 20 |

Toepassing:

Geschikt voor doorvoer van (industrie)water, gier en minerale oliën onder middelzware werkomstandigheden. Slang is geproduceerd uit een hoogwaardige PVC/NBR blend voorzien van een speciaal ontwikkelde zeer innovatieve, unieke "paddenstoelvormige" hard PVC spiraal waardoor deze slang zeer flexibel is en redelijk glad aan de buitenzijde. De flexibiliteit en duurzaamheid i.c.m. de redelijk gladde buitenkant van de slang zorgt ervoor dat hij veelvuldig toegepast wordt bij (industriële) reinigingswerkzaamheden, landbouwmachines, gemeentewerken, rioolzuivering, vetafscheiders en het legen van tanks waar men zeer hoge eisen stelt aan deze producten.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer