

Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**CONTACTEUR
DE NIVEAU
RL 2100**

CONTACTEUR DE NIVEAU RL 2100

GÉNÉRALITÉS

Le contacteur à flotteur type RL 2100 est destiné au contrôle du niveau des cuves et réservoirs de liquides à basse pression et température ambiante. Construction avec corps en laiton et flotteur en inox. Le RL2100 dispose de deux contacts inverseurs réglables. Pouvoir de coupure : 250 V -1,5 A.

RACCORDEMENT

Raccordement 1" gaz fileté





LIMITES D'EMPLOI

PS : 6 bar
TS : 120°C

CONSTRUCTION



Couvercle	Plastique PBT
Corps	Laiton
Levier	Laiton
Flotteur	Inox AISI 304

DIMENSIONS

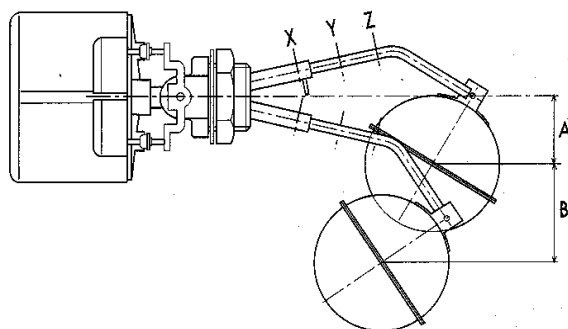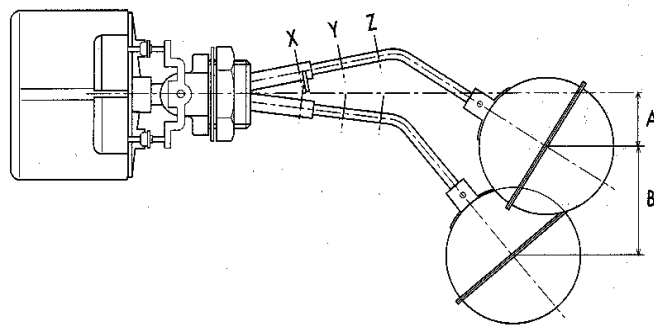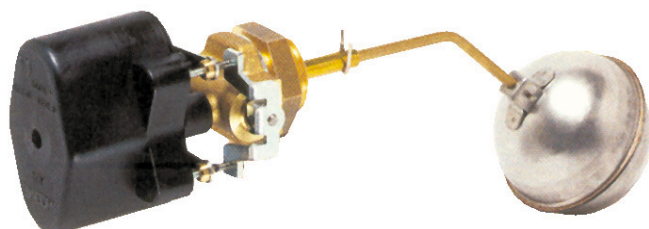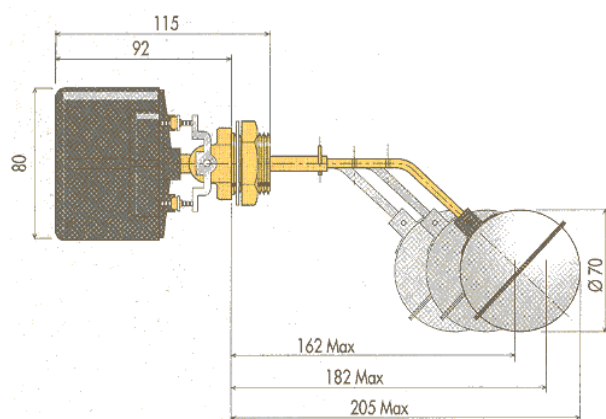

(mm)	Flotteur en ligne	
	A	B
X	28	56
Y	32	53
Z	35	50

Flotteur en angle	
A	B
36	53
33	57
33	61



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**CONTACTEUR
DE NIVEAU
RL 2100**

CONTACTEUR DE NIVEAU RL 2100

VUE ECLATEE

