

Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**REGENWATER-
SYSTEEM
ACTIVE SWITCH**



REGENWATERSYSTEEM

ACTIVE SWITCH

De Active Switch is een zeer compacte en eenvoudige pompinstallatie dewelke geschikt is voor watertoevoer en regenwaterrecuperatie in huishoudelijke toepassingen.

Door middel van een vlotter wordt het regenwaterpeil in de regenwaterput gecontroleerd en bij tekort aan regenwater stuurt deze vlotter een signaal naar de kogelkraan dewelke zorgt voor een automatische omschakeling naar leidingwater via een voorraadvat van 10 liter, zodanig dat de watertoevoer gegarandeerd blijft.

Toepassingen : toiletten, wasmachines

Medium : Schoon, niet agressief water

Kenmerken pomp :

Active Euro-inox 30/50 M
Aantal waaiers : 3
Max. debiet : 80 l/min
Max. opvoerhoogte : tot 42.2 m
Vloeistofftemp. : tot 35°C
Max. bedrijfsdruk : 6 bar

Installatie : vast (aan de muur)
in verticale positie

Pers en aanzuigleiding : 1"

Aansluiting drinkwater : 3/4"

Overloop : DN 50

Inhoud voorraadvat : 10 liter

Mogelijkheid tot overloopalarm

(niet aangesloten)



Automatische reset na foutuitval

Afmetingen : Hoogte = 717.5 mm

Diepte = 260.0 mm

Lengte = 650.0 mm

Vlotter met 20 meter kabel

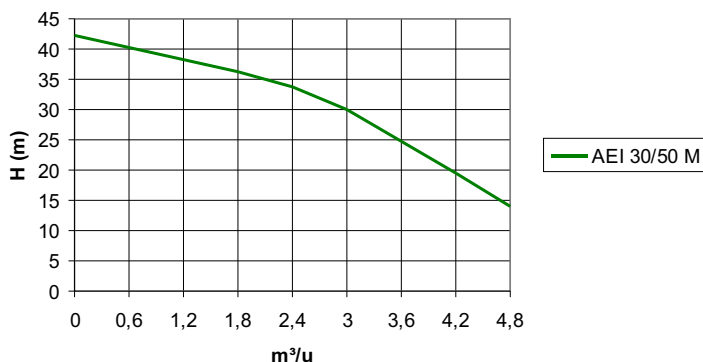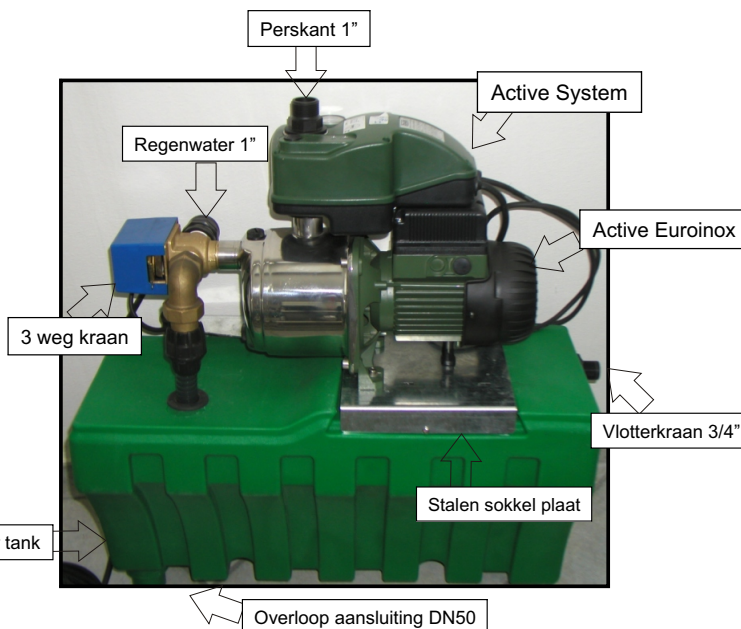

P R O D U K T - I N F O

ACTIVE EURO-INOX 30/50 M									
Electrische gegevens									
Voeding	P1 max	P2 nominaal		In	Condens.				
50hz	kW	kW	PK	A	µF	Vc			
1x220-240V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450			
Hydraulische gegevens									
Q m³/u	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
H(m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14