



 <p>cube</p>	 <p>panther 56</p>	 <p>panther 72</p>	 <p>pather DC</p>	 <p>oil transfer</p>	 <p>transfer</p>
 <p>CARRY 3000</p>	 <p>battery set</p>	 <p>station</p>	 <p>press control</p>	 <p></p>	<i>Weyn-Lauwers</i>
 <p>pistol auto.</p>	 <p>pistol</p>	 <p>vulslang</p>	 <p>aanzuigslang</p>	 <p>slangpilaar</p>	
 <p>filter</p>	 <p>aanzuigbuis</p>	 <p>puisi box</p>			



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

MAZOUTGROEP

MAZOUTGROEPEN

MODEL	l/min max	WATT	TPM	Volt	aansl.	Kg	Afmetingen mm	Bestelnr	
STE 30 - 1	30	370	2800	220	3/4"				
CUBE 50	50	370	2800	220	3/4"	21	400 x 400 x 440	320304	
CUBE 50 MC	50	370	2800	220	3/4"	21	400 x 400 x 440		
STE 80 - 1	70	500	1400	220	1"			320306	
STE 110 - 1	95	750	1400	220	1"				
SERVICE 80M	70	500	1400	220	1"	50	530 x 1000 x 410	320307	
SERVICE 80MC	70	500	1400	220	1"	50	530 x 1000 x 410		
SERVICE 110M	95	750	1400	220	1"	54	530 x 1000 x 410		
SERVICE 110MC	95	750	1400	220	1"	54	530 x 1000 x 410		

CUBE 50




CUBE 50 MC



SERVICE 80M
SERVICE 110M



STE 30-1

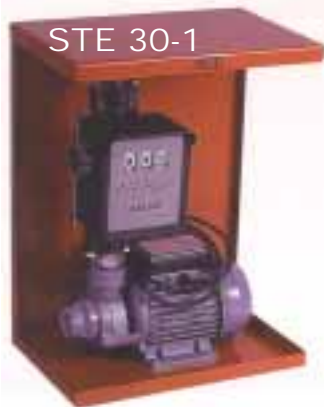

STE 80-1
STE 110-1



SERVICE 80MC
SERVICE 110MC



UITRUSTING

	STE 30 - 1	CUBE 50 CUBE 50MC	STE 80 - 1	STE 110 - 1	SERVICE 80M SERVICE 110M
automatisch pistool		X			X
handbediend pistool	X		X	X	
3 m darm	X	X	X	X	X (4 m)
rvs kast		X			X
telwerk	X	X	X	X	X
mazoutfilter			X	X	X
schakelaar		X			X

VARIANTEN

MOGELIJKHEID ALLE POMPEN UIT TE
RUSTEN MET EEN ELECTRONISCH TELWERK





Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

MAZOUTPOMPEN TOEBEHOREN

MAZOUTPOMPEN

MODEL	l/min max	rotatief pomp	paletten pomp	by-pass	filter	WATT	TPM	Volt	aansl.	Kg	Bestelnr
E 30	30	X				380	2850	220	1"	5	
E 55	50		X	X	X	370	2800	220	1"	6,9	320300
E 80	70		X	X		500	1400	220	1"	11,2	320302
E 110	95		X	X		750	1400	220	1"	14,8	
BP 2000-12	40		X	X		140	2800	12	3/4"	3,3	
BP 2000-24	43		X	X		160	2800	24	3/4"	3,3	

E30



E55



E80



E110



BP 2000-12



BP 2000-24



TOEBEHOREN

TELLER K33

20 - 120 l/min
totaalteller 6 cijfers
partieelteller met reset
precisie : 1 %
bestelnr : 320308



TELLER K44

idem aan teller K33
+ pulsgever



TELLER ELECTRONISCH

10 - 100 l/min
alu huis
precisie : 2,5 %
werkt op batterijen



ROTERENDE KOPPELING

1" - 1"
bestelnr : 250311



PISTOOL NIET AUTOMATISCH



bestelnr : 250310

PISTOOL AUTOMATISCH



250309



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

MAZOUTFILTERS
CIM-TEK

MAZOUTFILTERS

HET middel tegen water in de brandstof

Water in brandstof door o.a. condensatie in, of lekkage van de brandstoftanks is vijand nr. 1 voor auto's, vrachtwagens en tractoren. Meer dan normale slijtage van de motor, startproblemen in de winter en stagnatie, met alle ergernis van dien, zijn het gevolg. **Cim-Tek** is een nieuw wapen in de strijd tegen water in brandstoftanks en -leidingen : een uniek filtersysteem, dat niet alleen vuil, maar ook water absorbeert. De **Cim-Tek** filterunit bestaat uit een gietijzeren aansluitstuk met verwisselbaar filterelement. Het filterelement is voorzien van een fiberglas filtermat, die is geïmpregneerd met waterabsorberend poeder. **Cim-Tek** filterelementen hebben, onafhankelijk van het gekozen type, een capaciteit van 0,75 tot 2,80 liter water. Als de filter verzadigd is laat het geen brandstof meer door. Dient geplaatst te worden aan de uitgang van de pomp.



Bestelnr	Type	L/min max.	kapaciteit	aansluiting	adapter	Bestelnr
250308	CTF 300	50	130 ml	3/4"	CTA 300	250307
	CTF 260	65	260 ml	1"	CTA 260	
	CTF 800	120	540 ml	1"	CTA 800	
	CENT II A	2 x 150	2 x 540 ml	6/4"	CENT II A 6/4"	
	CENT II A	2 x 150	2 x 540 ml	2"	CENT II A 2"	



CTF/CTA 800

CTF/CTA 260

CTF/CTA 300



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

MAZOUTLEIDING TOEBEHOREN

PEILMETER PNEUMATISCH TELEVAR

Bestelnr 500187

PEILMETER MET VLOTTER

Bestelnr 500186

MAZOUTFILTER UNIVERSEEL 3/8"

- mazoutfilter met afsluiter, terugslagklep en bevestigingsbeugel
- 2 x universele knelverbinding (8 - 10 - 12 mm) aan ene zijde
- 2 x 3/8" buitendraad met inwendige konus aan andere zijde
- terugvoer in het stookoliereservoir

Bestelnr 98250425

MAZOUTFILTER 3/8"

- mazoutfilter 2 x 3/8 inwendige schoefdraad
- geen afsluiter en geen terugslagklep, geen terugvoer

Bestelnr 98250426

MAZOUTFILTER MET TERUGVOER IN HET GLAS

- uitgerust met afsluiter, terugslagklep en bevestigingsbeugel
- 1 x universele knelverbinding
- 2 x 3/8" buitendraad met inwendige konus

Bestelnr 98250428

ZEEF VOOR MAZOUTFILTER

Bestelnr 98250435

TANKSET

- rapid-block met snelsluitkraan en ingebouwde terugslagklep
- aanzuigslang 170 cm
- tankaansluiting 2"
- mogelijkheid tot aansluiten van een pneumatische peilmeter

Bestelnr 98250331

VULSTOP 2" BINNENDRAAD

Bestelnr 98250330

VERLUCHTINGKAP IN PVC


Bestelnr 250331 1" - 5/4"
250332 6/4" - 2"

VOETKLEP

- voetklep met 2 kogels en afstandsspiraal
- kogels en veer uitgerust in inox
- huis vervaardigd in messing

Bestelnr 250317 3/8"
250318 1/2"





Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ELEKTRISCHE
OVERVULBEVEILIGING
industrieel

ELEKTRISCHE OVERVULBEVEILIGING VOOR BOVENGRONDSE TANKS

WERKING

Deze elektrische sonde geeft een signaal aan de tankwagen. Als deze uitgerust is met een automatisch stop-systeem, schakelt deze de mazoutpomp van de tankwagen uit. Deze systemen zijn dus voorzien van een vaste gemonteerde stekker.

De sonde is in hoogte instelbaar, zodat men op het gewenste tankniveau (vb. 95 % van de tank) kan gaan schakelen

AANSLUITING

1" uitwendige gasdraad

MATERIAAL

aansluiting en stekker in kunststof

UITVOERINGEN

- met kabellengte van 1,7 m
- met kabellengte van 5 m



ELEKTRISCHE OVERVULBEVEILIGING VOOR ONDERGRONDSE TANKS

WERKING

Deze elektrische sonde geeft een signaal aan de tankwagen. Als deze uitgerust is metn een automatisch stop-systeem, schakelt deze de mazoutpomp van de tankwagen uit. Deze systemen zijn dus voorzien van een vast gemonteerde stekker. De sonde is in hoogte verstelbaar, zodat men op het gewenste tankniveau (vb. 95 % van de tank) kan gaan schakelen.

AANSLUITING

1" uitwendige gasdraad


MATERIAAL

huis in staal
stekker in kunststof

UITVOERINGEN

- met sonde lengte 400 mm
- met sonde lengte 700 mm
- met sonde lengte 1000 mm
- uitvoering met in hoogte regelbare steekinrichting (300 mm)
- met sonde lengte 700 mm
- met sonde lengte 1000 mm





Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ALARMFLUIT AANSLUITSCHEMA

