



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be



DOMPELPOMP
DAB
FEKA VS

FEKA VS

Speciaal ontwikkeld voor het op- en verpompen van vuil- en rioolwater, met een maximale korrelgrootte van 50 mm.

VS : RVS AISI 304 pomplichaam, gegoten RVS vortex-waaier


CONSTRUCTIEKENMERKEN :

Onderdompelbare asynchrone motor voor continue gebruik
Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde geheel gesloten kogellagers
Dubbele mechanische dichting met tussenliggende oliekamer
Ingebouwde thermische beveiliging tegen overbelasting in monofase uitvoering
Permanente ingeschakelde condensator in monofase uitvoering
Beschermpklasse : IP68
Isolatieklasse : F

Voor monofase uitvoering : 10 m kabel H07 RN-F met Shuko stekker
Voor driefase uitvoering : 10 m kabel H07 RN-F

Monofase uitvoering kan uitgevoerd worden met vlotter voor automatische werking.

POMPKARAKTERISTIEKEN :

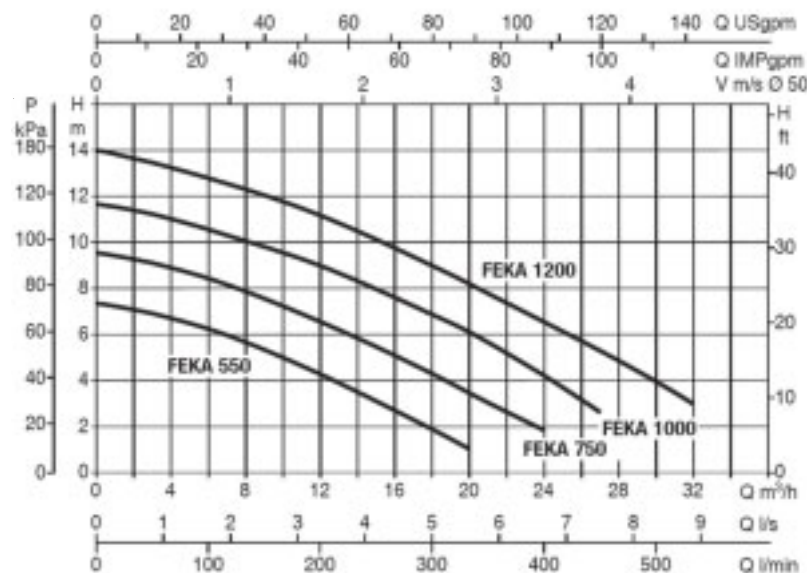

VOORDELEN :

Mogelijkheid tot het demonteren van het pomplichaam zonder het demonteren van de motor (eenvoudig te onderhouden)
Vervangen van de vlotterschakelaar en voedingskabel mogelijk, zonder de motor of de pomp te demonteren
50 mm vrije doorlaat voor de hele range
Dank zij de speciale constructie kan er geen blokkage optreden bij het verpompen van vervuild water.



TECHNISCHE KENMERKEN :

Capaciteit : van 0 tot 32 m³/h

Max. opvoerhoogte tot 14 m

Vloeistoftemperatuur :

- van 0 tot +35°C voor huishoudelijk gebruik
- van 0 tot +50°C voor voor andere toepassingen

Max. onderdompeling : 10 m

Installatie : vast of verplaatsbaar

Verpompte vloeistof : vuil- en rioolwater, niet agressief

