



**Weyn-Lauwers** N.V.


INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# LASREDUCTIE CONCENTRISCH DIN 2616

St 37 met attest volgens DIN 50049 2.2  
St 35.8 met attest volgens DIN 50049 3.1.B



D	s	d1	s1	h	kg	BESTELNR	D	s	d1	s1	h	kg	BESTELNR
26,9	2,3	21,3	2,0	38	0,0		159,0	4,5	76,1	2,9	140	2,4	11550
								4,5	88,9	3,2	140	2,4	11551
33,7	2,6	21,3	2,0	50	0,1			4,5	108,0	3,6	140	2,4	
	2,6	26,9	2,3	50	0,1	11501		4,5	114,3	3,6	140	2,4	11553
								4,5	133,0	4,0	140	2,6	11554
42,4	2,6	21,3	2,0	50	0,1		168,3	4,5	88,9	3,2	140	2,5	11555
	2,6	26,9	2,3	50	0,1	11503		4,5	114,3	3,6	140	2,5	11556
	2,6	33,7	2,6	50	0,1	11504		4,5	139,7	4,0	140	2,5	11557
48,3	2,6	26,9	2,3	64	0,2	11505	193,7	5,4	133,0	4,0	152	3,8	
	2,6	33,7	2,6	64	0,2	11506		5,4	139,7	4,0	152	3,8	
	2,6	42,4	2,6	64	0,2	11507	219,1	5,9	88,9	3,2	152	4,7	
60,3	2,9	33,7	2,6	76	0,3	11511		5,9	108,0	3,6	152	4,7	
	2,9	42,4	2,6	76	0,3	11512		5,9	114,3	3,6	152	4,7	11563
	2,9	48,3	2,6	76	0,3	11513		5,9	133,0	4,0	152	4,7	11564
								5,9	139,7	4,0	152	4,7	11567
76,1	2,9	33,7	2,6	90	0,5	11518		5,9	159,0	4,5	152	4,7	11565
	2,9	42,4	2,6	90	0,5	11519		5,9	168,3	4,5	152	4,7	11566
	2,9	48,3	2,6	90	0,5	11520	267,0	6,3	108,0	3,6	178	7,2	
	2,9	60,3	2,9	90	0,5	11521		6,3	133,0	4,0	178	7,2	
88,9	3,2	33,7	2,6	90	0,6			6,3	159,0	4,5	178	7,2	
	3,2	42,4	2,6	90	0,6	11522		6,3	168,3	4,5	178	7,2	
	3,2	48,3	2,6	90	0,6	11523		6,3	193,7	5,4	178	7,2	
	3,2	60,3	2,9	90	0,6	11524		6,3	219,1	5,9	178	7,2	
	3,2	76,1	2,9	90	0,6	11526	273,0	6,3	133,0	4,0	178	7,4	
108,0	3,6	48,3	2,6	100	0,9			6,3	159,0	4,5	178	7,4	
	3,6	60,3	2,6	100	0,9	11533		6,3	168,3	4,5	178	7,4	
	3,6	76,1	2,9	100	0,9			6,3	219,1	5,9	178	7,4	11570
	3,6	88,9	3,2	100	0,9		323,9	7,1	159,0	4,5	203	11,3	
114,3	3,6	60,3	2,9	100	1,0	11536		7,1	168,3	4,5	203	11,3	
	3,6	76,1	2,9	100	1,0	11538		7,1	219,1	5,9	203	11,3	
	3,6	88,9	3,2	100	1,0	11539		7,1	273,0	6,3	203	11,3	11575
133,0	4,0	76,1	2,9	127	1,6	11541	355,6	8,0	219,1	5,9	330	22,5	
	4,0	88,9	3,2	127	1,6	11542		8,0	273,0	6,3	330	22,5	
	4,0	108,0	3,6	127	1,6	11543		8,0	323,9	7,1	330	22,5	
	4,0	114,3	3,6	127	1,6	11544	368,0	8,0	267,0	6,3	300	21,2	
139,7	4,0	76,1	2,9	127	1,7	11546		8,0	323,9	7,1	300	21,2	
	4,0	88,9	3,2	127	1,7	11547	406,4	8,8	267,0	6,3	355	30,5	
	4,0	114,3	3,6	127	1,7	11549		8,8	273,0	6,3	355	30,5	
								8,8	323,9	7,1	355	30,5	
							419,0	10,0	323,9	7,1	365	36,9	
								10,0	368,0	8,0	270	27,3	
Tevens bochten volgens ANSI B 16.9 ASTM-A							508,0	11,0	406,4	8,8	508	68,6	




**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# LASREDUCTIES ASTM

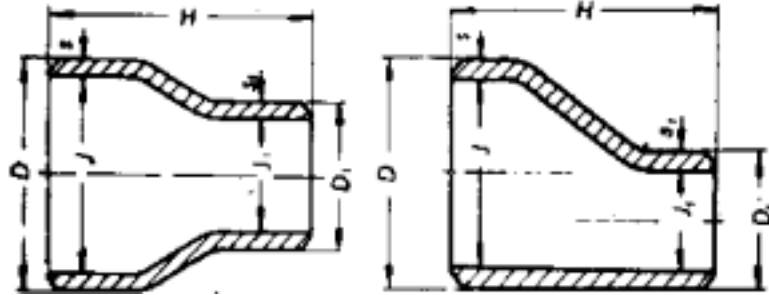

DIAM.	STD XS	SCHED	D mm	s mm	D1 mm	s1 mm	H mm	GEWICHT kg/st	BESTELNR. concentrisch
3/4" x 1/2"	STD		26,7	2,9	21,3	2,8	38,1	0,07	870001
	XS			3,9		3,7		0,12	
1" x 1/2"	STD		33,4	3,4	21,3	2,8	50,8	0,13	870002
	XS			4,5		3,7		0,16	
1" x 3/4"	STD		33,4	3,4	26,7	2,9	50,8	0,13	870003
	XS			4,5		3,9		0,17	
1 1/4" x 3/4"	STD		42,2	3,6	26,7	2,9	50,8	0,17	870005
	XS			4,8		3,9		0,24	
1 1/4" x 1"	STD		42,2	3,6	33,4	3,4	50,8	0,17	870006
	XS			4,8		4,5		0,24	
1 1/2" x 1/2"	STD		48,3	3,7	21,3	2,8	63,5	0,26	870007
	XS			5,1		3,7		0,28	
1 1/2" x 3/4"	STD		48,3	3,7	26,7	2,9	63,5	0,26	870008
	XS			5,1		3,9		0,34	
1 1/2" x 1"	STD		48,3	3,7	33,4	3,4	63,5	0,26	870009
	XS			5,1		4,5		0,34	
1 1/2" x 1 1/4"	STD		48,3	3,7	42,2	3,6	63,5	0,26	870010
	XS			5,1		4,8		0,34	
2" x 1/2"	STD		60,3	3,9	21,3	2,8	76,2	0,41	870011
	XS			5,5		3,7		0,56	
2" x 3/4"	STD		60,3	3,9	26,7	2,9	76,2	0,41	870012
	XS			5,5		3,9		0,56	
		160		8,7		5,6		0,67	
2" x 1"	STD		60,3	3,9	33,4	3,4	76,2	0,41	870013
	XS			5,5		4,5		0,56	
		160		8,7		6,4		0,66	
2" x 1 1/4"	STD		60,3	3,9	42,2	3,6	76,2	0,41	870014
	XS			5,5		4,8		0,56	
2" x 1 1/2"	STD		60,3	3,9	48,3	3,7	76,2	0,45	870015
	XS			5,5		5,1		0,56	
		160		8,7		7,1		0,79	
2 1/2" x 1"	STD		73	5,2	33,4	3,4	88,9	0,77	870018
2 1/2" x 1 1/4"	STD		73	5,2	42,2	3,6	88,9	0,77	870019
2 1/2" x 1 1/2"	STD		73	5,2	48,3	3,7	88,9	0,77	870020
	XS			7,0		5,1		1,01	
2 1/2" x 2"	STD		73	5,2	60,3	3,9	88,9	0,77	870021
	XS			7,0		5,5		1,01	
3" x 1"	STD		88,9	5,5	33,4	3,4	88,9	1,00	870024
	XS			7,6		4,5		1,36	
3" x 1 1/4"	STD		88,9	5,5	42,2	3,6	88,9	1,00	870025
	XS			7,6		4,8		1,36	
3" x 1 1/2"	STD		88,9	5,5	48,3	3,7	88,9	1,00	870026
	XS			7,6		5,1		1,36	
3" x 2"	STD		88,9	5,5	60,3	3,9	88,9	1,00	870027
	XS			7,6		5,5		1,36	
		160		11,1		8,7		1,90	
3" x 2 1/2"	STD		88,9	5,5	73	5,2	88,9	1,00	870028
3"	XS		88,9	7,6	73	7,0	88,9	1,36	870028




**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# LASREDUCTIES ASTM

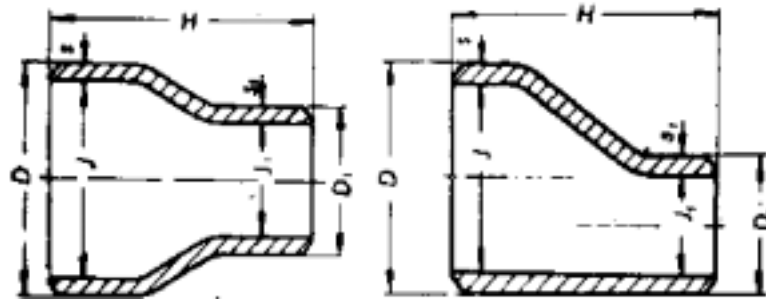

DIAM.	STD XS	SCHED	D mm	s mm	D1 mm	s1 mm	H mm	GEWICHT kg/st	BESTELNR. concentrisch
4" x 1 1/2"	STD		114,3	6,0	48,3	3,7	101,6	1,63	
4" x 2"	STD		114,3	6,0	60,3	3,9	101,6	1,63	870032
	XS			8,5	60,3	5,5	101,6	2,27	
		160		13,5	60,3	8,7	101,6	3,65	
4" x 2 1/2"	STD		114,3	6,0	73	5,2	101,6	1,63	870033
	XS			8,5	73	7,0	101,6	2,27	
4" x 3"	STD		114,3	6,0	88,9	5,5	101,6	1,63	870034
	XS			8,5	88,9	7,6	101,6	2,27	
		160		13,5	88,9	11,1	101,6	3,65	
5" x 2"	STD		141,3	6,6	60,3	3,9	127	2,77	870037
5" x 2 1/2"	STD		141,3	6,6	73	5,2	127	2,77	870038
5" x 3"	STD		141,3	6,6	88,9	5,5	127	2,77	870039
	XS			9,5	88,9	7,6	127	3,92	
5" x 4"	STD		141,3	6,6	114	6,0	127	2,77	870040
	XS			9,5	114	8,5	127	3,92	
6" x 2"	STD		168,3	7,1	60,3	3,9	139,7	3,95	870043
6" x 2 1/2"	STD		168,3	7,1	73	5,2	139,7	3,95	870044
6" x 3"	STD		168,3	7,1	88,9	5,5	139,7	3,95	870045
	XS			11,0	88,9	7,6	139,7	5,94	
6" x 4"	STD		168,3	7,1	114	6,0	139,7	3,95	870046
	XS			11,0	114	8,5	139,7	5,94	
		160		18,3	114	13,5	139,7	10,00	
6" x 5"	STD		168,3	7,1	141	6,6	139,7	3,95	870047
	XS			11,0	141	9,5	139,7	5,94	
8" x 3"	STD		219,1	8,2	88,9	5,5	152,4	6,49	870050
8" x 4"	STD		219,1	8,2	114	6,0	152,4	6,49	870051
	XS			12,7	114	8,5	152,4	9,84	
8" x 5"	STD		219,1	8,2	141	6,6	152,4	6,49	870053
	XS			12,7	141	9,5	152,4	9,84	
8" x 6"	STD		219,1	8,2	168	7,1	152,4	6,49	870053
	XS			12,7	168	11,0	152,4	9,84	
10" x 4"	STD		273	9,3	114	6,0	177,8	10,70	
10" x 6"	STD		273	9,3	168	7,1	177,8	10,70	870057
	XS			12,7	168	11,0	177,8	14,50	
		80		15,1	168	11,0	177,8	16,30	
		160		28,6	168	18,3	177,8	29,50	
10" x 8"	STD	30	273	7,8	219	7,0	177,8	9,50	870058
	XS			9,3	219	8,2	177,8	10,70	
12" x 6"	STD		323,9	9,5	168	7,1	203,2	15,00	870061
	XS			12,7	219	8,2	203,2	15,00	
		30		12,7	219	12,7	203,2	19,80	
12" x 8"	STD		323,9	8,4	219	7,0	203,2	12,60	870062
	XS			9,5	219	8,2	203,2	15,00	
		30		12,7	219	12,7	203,2	19,80	
12" x 10"	STD		323,9	8,4	273	7,8	203,2	13,20	870063
	XS			9,5	273	9,3	203,2	15,00	
		30		12,7	273	12,7	203,2	19,80	
14" x 8"	STD		355,6	9,5	219	8,2	330,2	26,8	
14" x 10"	STD		355,6	9,5	273	9,3	330,2	26,8	870066




**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# LASREDUCTIES ASTM

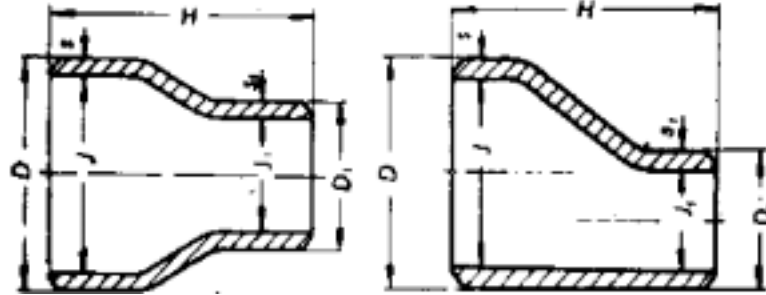

DIAM.	STD SCHED	D mm	s mm	D1 mm	s1 mm	H mm	GEWICHT kg/st	BESTELNR. concentrisch
14" x 12"	STD XS	355,6	9,5 12,7	324 324	9,5 12,7	330,2 330,2	26,8 35,5	870067
16" x 8"	STD	406,4	9,5	219	8,2	355,6	33,1	
16" x 10"	STD XS	406,4	9,5 12,7	273 273	9,3 12,7	355,6 355,6	33,1 44,0	
16" x 10"	STD XS	406,4	9,5 12,7	324 324	9,5 12,7	355,6 355,6	33,1 44,0	
16" x 14"	STD	406,4	9,5	356	9,5	355,6	33,1	
18" x 10"	STD	457,2	9,5	273	9,3	381	39,9	
18" x 14"	STD	457,2	9,5	356	9,5	381	39,9	
18" x 16"	STD	457,2	9,5	406	9,5	381	39,9	
20" x 10"	STD	508	9,5	273	9,3	508	59,4	
20" x 12"	STD	508	9,5	324	9,5	508	59,4	
20" x 14"	STD	508	9,5	356	9,5	508	59,4	
20" x 16"	STD	508	9,5	406	9,5	508	59,4	
20" x 18"	STD	508	9,5	457	9,5	508	59,4	
24" x 12"	STD	609,6	9,5	324	9,5	508	71,7	
24" x 14"	STD	609,6	9,5	356	9,5	508	71,7	
24" x 16"	STD	609,6	9,5	406	9,5	508	71,7	
24" x 18"	STD	609,6	9,5	457	9,5	508	71,7	
24" x 20"	STD	609,6	9,5	508	9,5	508	71,7	