



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

SAUNDERS
GEFLENSD
TYPE A


KENMERKEN

- vloeiwijze zoals een klepafsluiter, maar met een kleiner drukverlies
- samengebouwd door
 - een lichaam
 - een membraan
 - een kap
- geschikt voor industriële toepassingen
- 100 % dichtheid, zelfs met vaste stoffen
- zeer lange levensduur
- eenvoudig onderhoud : het lichaam moet gedurende het onderhoud niet gedemonteerd worden
- tot dn 150 voorzien van standaarduitleiding door stijgend handwiel
- vanaf dn 200 niet stijgend handwiel




BEDIENING

- handbediend
 - dn 15 tot dn50 met ABS handwiel
 - vanaf dn 65 met gietijzeren spaakhandwiel
- pneumatisch
- elektrische motor

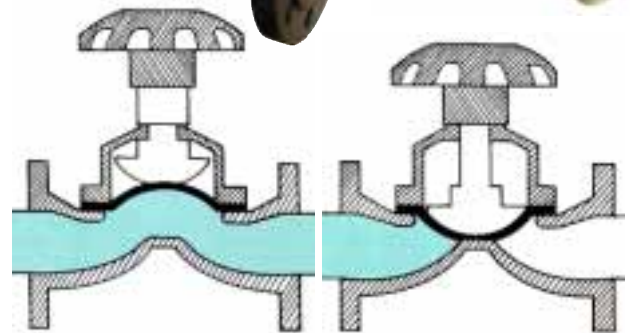

UITVOERINGEN

- gietijzer
- gietijzer gecoat
- rubber
- butyl
- glas
- halar
- polypropyleen
- PVDF
- ETFE
- PFA

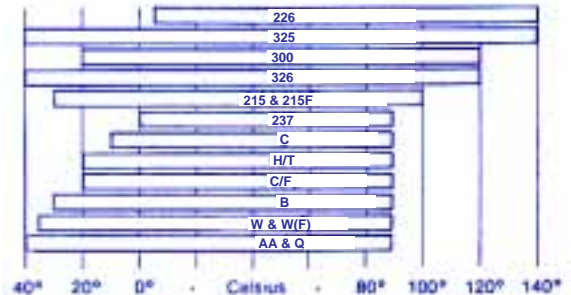

AFMETINGEN (mm)

Diam.	DN	A	B open	gietijzer DIN		gietijzer BS		glasgev.	glasgev.
				mem. Q	mem. Q	214/300	214/300	BS	
				C	Bestelnr	C	Bestelnr	Bestelnr	Bestelnr.
				Din 3202	F1	BS 5156	F1		
1/2"	15	62	100	130	200055	108	200041	200321	200301
3/4"	20	62	100	150	200056	118	200042	200322	200302
1"	25	80	110	160	200057	127	200043	200323	200303
5/4"	32	120	150	180	200058	146	200044	200324	200304
6/4"	40	120	160	200	200059	159	200045	200325	200305
2"	50	120	180	230	200060	191	200046	200326	200306
2 1/2"	65	170	214	290	200061	216	200047	200327	200307
3"	80	230	220	310	200062	254	200048	200328	200308
4"	100	280	300	350	200063	305	200049	200329	200309
5"	125	280	375	400	200064	356	200050	200330	200310
6"	150	368	430	480	200065	406	200051	200331	200311
8"	200	483	507	600	200066	521	200052	200332	200312
10"	250	585	588	730		635			
12"	300	698	683	850		750			
14"	350	698	893	980		750			

14" uitgerust met centrale stijgende spindel en niet stijgend handwiel

