



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

PVC SLANG  
VERSTERKT  
TRICOFLEX

## VERSTERKTE WATERSLANG IN PVC

### OMSCHRIJVING

HOOGWAARDIGE EXTRA SOEPELE PVC WATERSLANG BESTAANDE UIT

#### 4 LAGEN

- 1 DUNNE GLADDE BINNENLAAG DIE HET DRUKVERLIES MINIMALISEERT
- 2 DIKKERE WAND DIE HET KNIKKEN VAN DE SLANG TEGENGAAT
- 3 DUBBELE GEBREIDE POLYESTER VERSTEVIGING OM TE WEERSTAAN AAN DRUK EN TOCH EEN GROTE FLEXIBILITEIT TE BEHOUDEN
- 4 SCHUURVASTE EN UV BESTENDIGE GELE BUITENWAND DIE VERKLEURINGS- EN VEROUDERINGSBESTENDIG IS

### TOEPASSING

IRRIGATIE, BOUW,  
INDUSTRIE, ENZ.

### ROLLENGTE

25 - 50 - 100 m


### KLEUR

GEEL

### DRUKBEREIK

WERKDRUK  
TESTDRUK

ZIE ONDERSTAANDE TABEL  
20 BAR

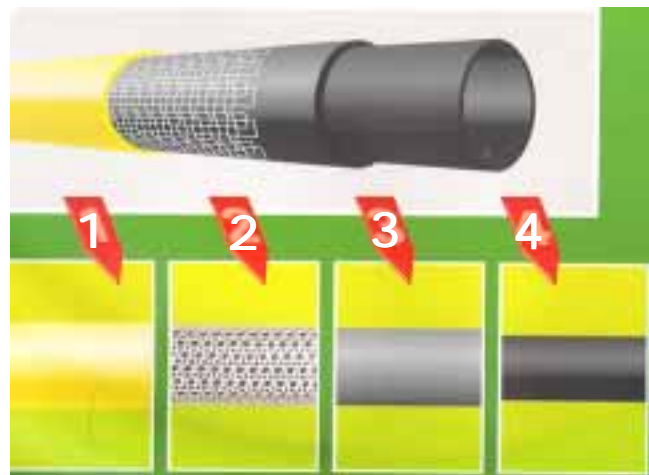

BESTELNR	DIAM. mm	DIAM. mm	GEWICHT Kg/m	WERKDRUK bar
350061	12,5	17,5	0,15	12
350062	15	20,5	0,19	12
350063	19	25,5	0,27	12
350064	25	32,5	0,42	10
	30	39	0,6	10
	32	42	0,72	10
	35	45	0,75	8
	38	48	0,86	8
	40	51	0,93	8
	50	63	1,39	8